


COB RETTANGOLARI / RECTANGULAR

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING:

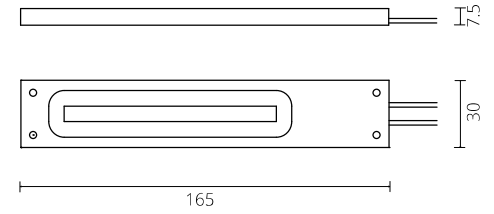

EPISTAR

CODE	Descrip.	Watt	Temp.	Lumen	mm	V input
A01039		11W	2700°K	665	165x30	230V
A01019		11W	3000°K	675	165x30	230V
A01020		11W	4000°K	760	165x30	230V
A01021		11W	5000°K	840	165x30	230V
A01040		22W	2700°K	1330	165x30	230V
A01022		22W	3000°K	1385	165x30	230V
A01081		22W	4000°K	1555	165x30	230V
A01023		22W	5000°K	1725	165x30	230V

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

- Tensione di funzionamento 230V SENZA ALIMENTATORE
- Disponibile versione a 120V
- Alta resa cromatica CRI 85-95
- Piastra di nuova generazione
- Predisposta per il collegamento diretto alla linea di alimentazione
- Classe di isolamento I con messa a terra sulla struttura
- Necessita di dissipazione

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION:

